

แบบสรุปราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน บ้านนาดูน				
ลักษณะโครงการ	กว้าง 4.00 ม. ยาว 198.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792.00 ตร.ม. ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาดูน หมู่ที่ 4				
แบบเลขที่	22/2561				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย				
แบบ пр. 4 และ пр.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด			
ประมาณราคา เมื่อวันที่	23	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต	384,832.23	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	384,832.23	
	คิดราคาก่อสร้างเพียง	384,830.00	100,000
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน บ้านนาตุน

ลักษณะโครงการ กว้าง 4.00 ม. ยาว 198.00 ม. ทนแฉะ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792.00 ตร.ม.

ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตุน หมู่ที่ 4 แบบเลขที่ 22/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	792.00	ตร.ม.	-	-	0.50	396.00	396.00	
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย		ตร.ม.						
	1.3 ทราดยาบรอนพื้น	39.60	ส.บ.ม.	208.37	8,251.46	99.00	3,920.40	12,171.85	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง ๑2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	118.80	ส.บ.ม.	1,515.3719	180,020.10	436.00	51,796.80	231,822.98	
	1.5 เหล็กตะแกรง(Wire Mesh) ๑ 3.80 มม.@ 0.20 ม.	792.00	ตร.ม.	23.00	18,216.00	8.00	3,960.00	22,176.00	
	1.6 เหล็กเสริม								
	1.6.1 เหล็ก RB ๑ 15 มม. (13.90 kg/เส้น)	0.19640	ตัน	18,691.59	3,671.02	3,900.00	648.12	4,319.14	
	1.6.2 เหล็ก DB ๑ 16 มม. (15.80 kg/เส้น)	0.31600	ตัน	18,691.59	5,906.54	3,900.00	1,042.80	6,949.34	
	1.7 ไม้แบบหล่อคอนกรีต(ใช้ 5 ครั้ง)	17.82	ตร.ม.	113.00	2,013.00			2,013.66	
	1.8 ค่าแรงงานตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	89.10	ตร.ม.			133.00	11,850.30	11,850.30	
	1.9 แอสฟัลท์	326.00	ม.	5.00	1,630.00			1,630.00	
	ยอดยกไป				219,714.88		73,614.42	293,329.27	

[Handwritten Signature]


ยอดยกไป

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน บ้านนาตุ่น
 ลักษณะโครงการ กว้าง 4.00 ม. ยาว 198.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792.00 ตร.ม.
 ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาตุ่น หมู่ที่ 4 แบบเลขที่ 22/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ยอดยกมา		219,714.88	73,614.42	293,329.27	หน่วย : บาท
1.10 โฟม	2.00 แผ่น	60.00	-	60.00	
1.11 ลูกกรงมโหล่ทาง กว้าง 0.25 ม. หนา 0.15 ม.	16.00 สบ.ม.	960.00	-	960.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		220,734.88	73,614.42	294,349.27	

ประมาณราคาโดย (ลงชื่อ)  (นายเกษ สียะบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)  (นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

อนุมัติ (ลงชื่อ)  (นายบวร ยะประภา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

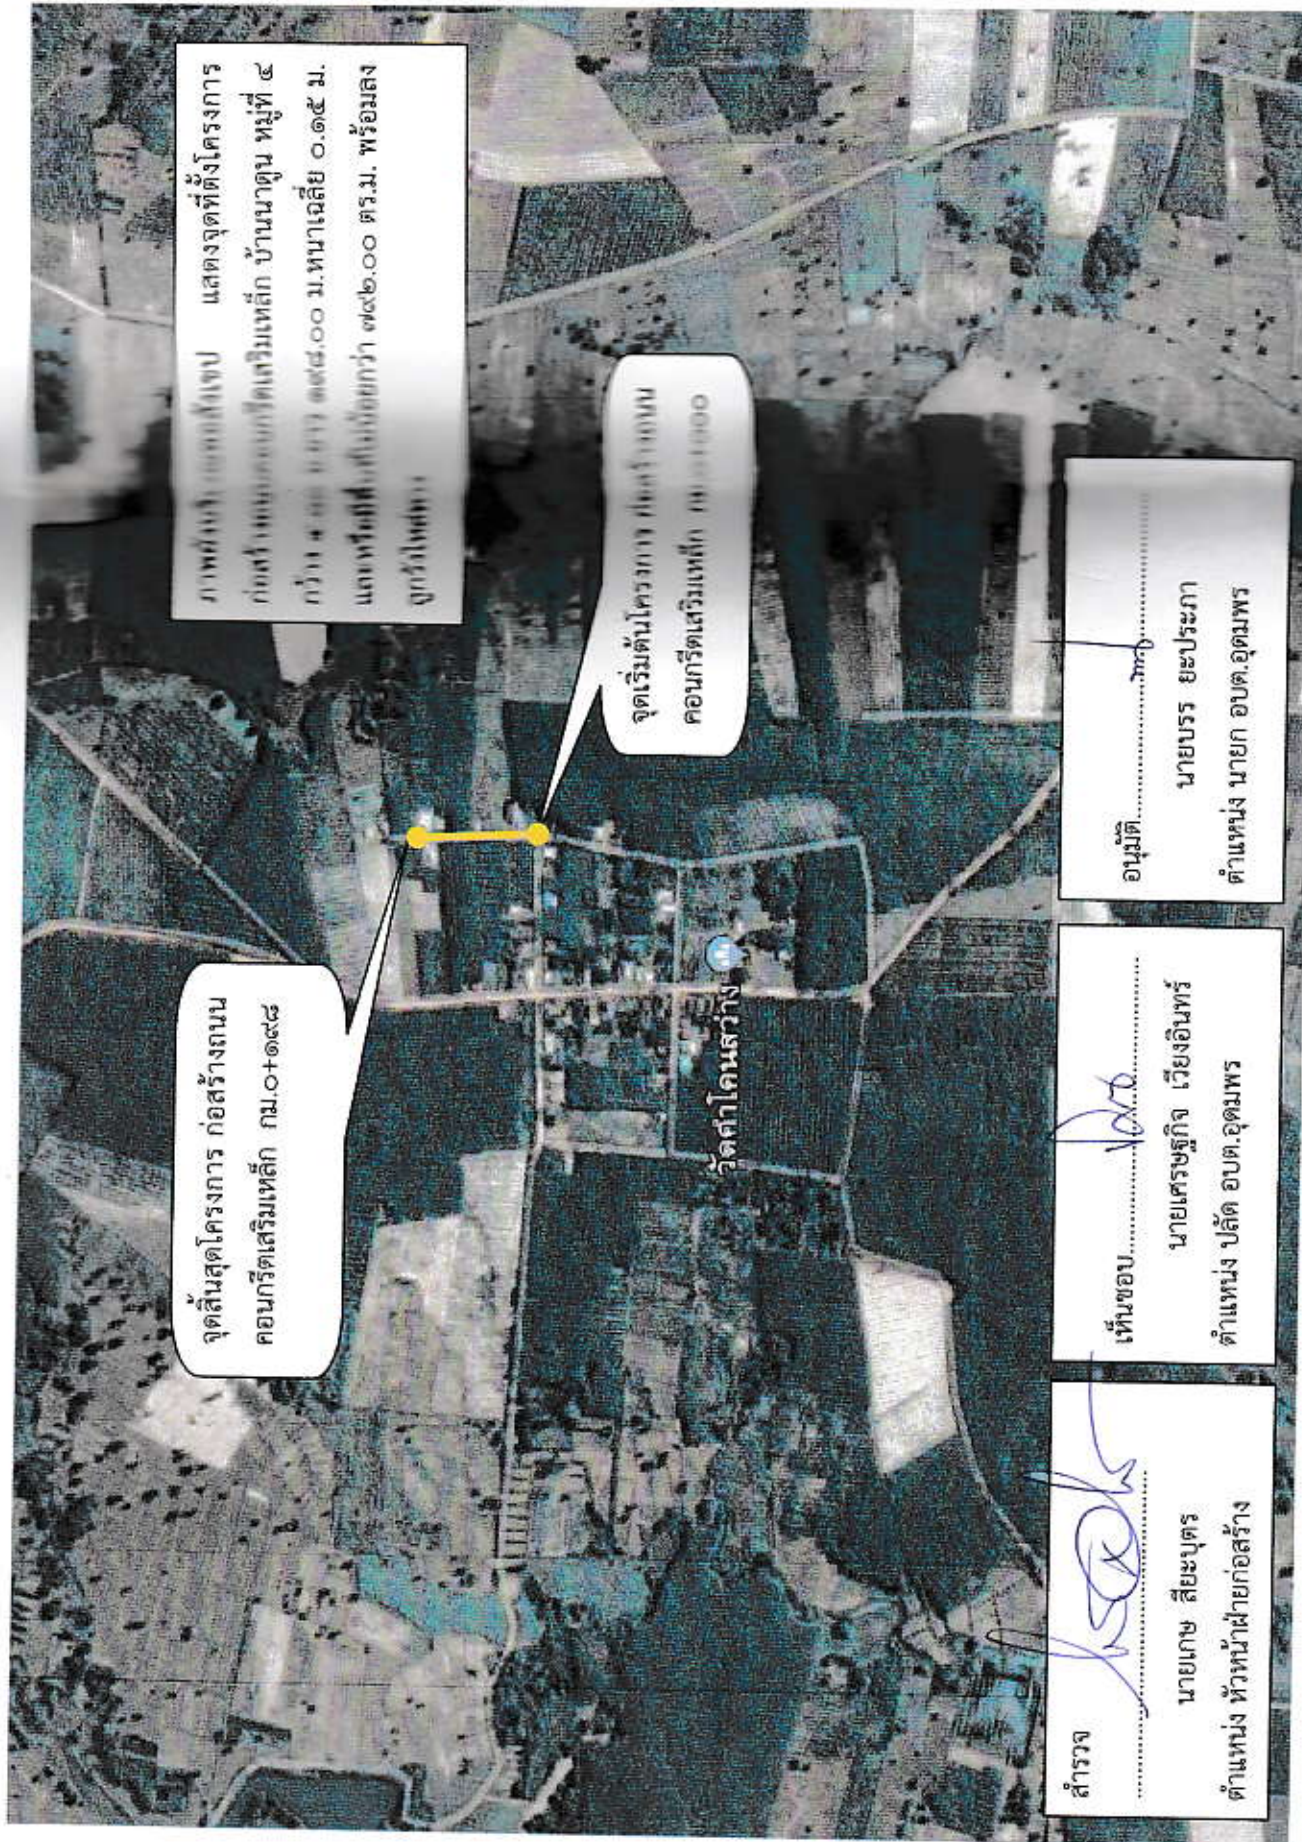

ภาพถ่ายจากแผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตุน หมู่ที่ ๔
กว่าง ๔๐๐ ม.ยว ๓๙๘.๐๐ ม.หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕๔ ม.
แนวพื้นที่สีส้มมีเนื้อที่กว่า ๙๙๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมลง
จุดไว้ให้ทราบ

จุดสิ้นสุดโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กม.๐+๑๙๘

จุดเริ่มต้นโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กม.๐+๑๐๐

วัดคำโคกกลาง

สำรวจ
นายเกษ สียะบุตร
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ.....
นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์
ตำแหน่ง ปลัด อบต.อุดมพร

อนุมัติ.....
นายบรร ยะประภา
ตำแหน่ง นายก อบต.อุดมพร